



### Sonstiges Zubehör

Die kleinen Helfer für den Anlagenbau

### Einschleusweichen

### Trennglieder

### Satfinder

#### Einschleusweichen:

Einschleusweiche / Combiner zum Einschleusen in eine Leitung

Eingang 1 :  
0,15 - 860 Mhz  
Dämpfung: 1,5 dB  
Eingang 2 :  
950 - 2400 Mhz  
Dämpfung: 1,5-2,5 dB  
DC Durchlaß 1,5 A  
Art.Nr: 4162C




Einschleusweiche / Combiner zum Einschleusen in zwei Leitungen

Eingang 1 :  
0,15 - 860 Mhz  
Dämpfung: 4,5 dB  
Eingang 2-3 :  
950 - 2400 Mhz  
Dämpfung: 2,5 dB  
DC Durchlaß 1 A  
Art.Nr: 4160



Einschleusweiche / Combiner zum Einschleusen in vier Leitungen

Eingang 1 :  
0,15 - 860 Mhz  
Dämpfung: 10 dB  
Eingang 2 - 5 :  
950 - 2400 Mhz  
Dämpfung: 2,5 dB  
DC Durchlaß 1 A  
Art.Nr: 4165N

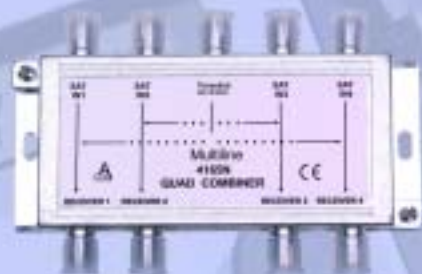

#### Isolator

Galvanisches Trennglied bis 2 KV  
Art.Nr:2641



#### Satfinder

Einfacher Satfinder mit akustischem Signal und regelbarer Pegelanzeige  
Feintrimmung durch Potentiometer auf der Rückseite  
Art.Nr: 4641

